


SYSTEM- UND SONDERZIEGEL

FÜR STURZAUSBILDUNG /
RINGANKER / RINGBALKEN

WU-SCHALEN

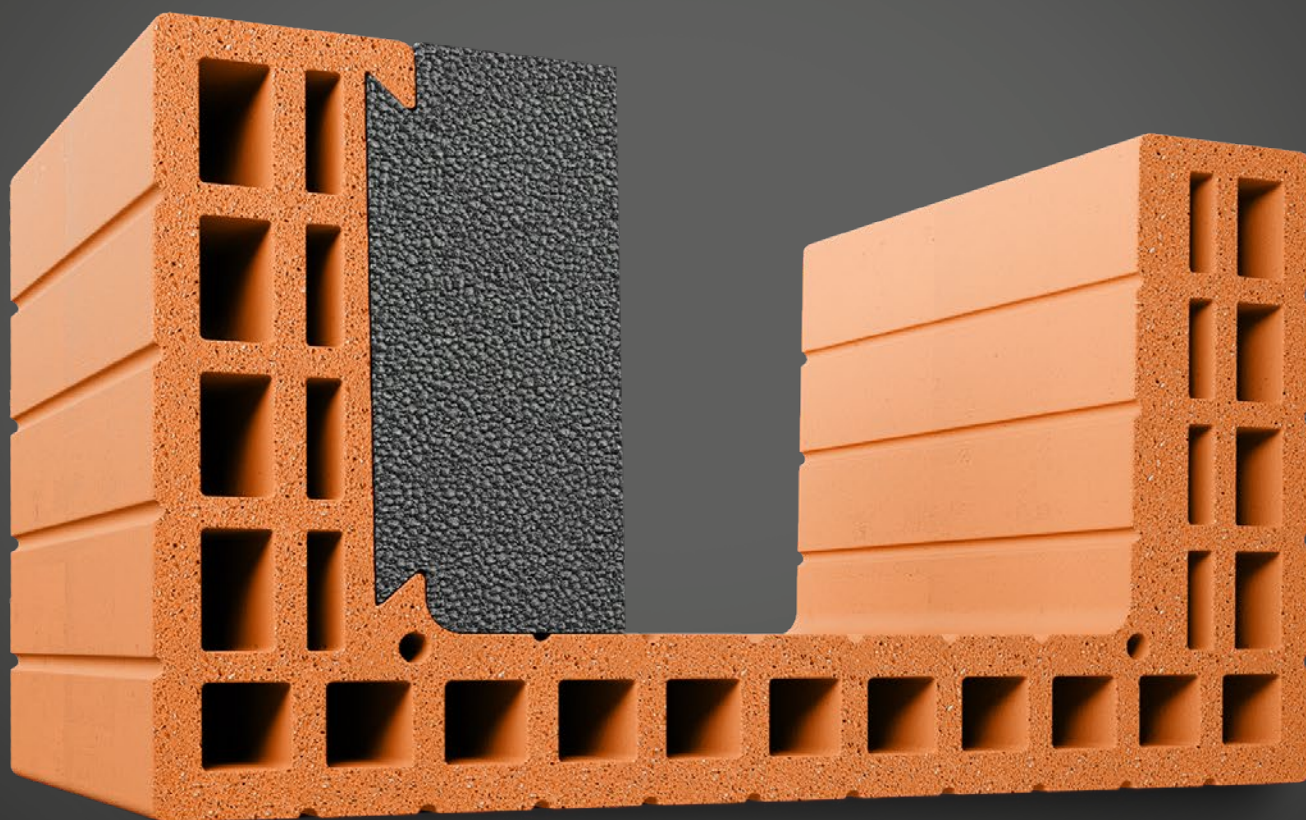

**HÖRL+
HARTMANN**

DACHAU • GERSTHOFEN • KLOSTERBEUREN • DEISENDORF • BÖNNIGHEIM • HAINBURG • WELDEN

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT


WU-SCHALEN

Ausschreibungsvorschlag WU-Schalen

Ausschreibungsvorschlag Ringanker/Ringbalken/Stürze aus Leichtziegel-WU-Schalen.

Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze zum Überspannen großer Maueröffnungen mit Betonkern zzgl. Bewehrung gemäß statischem Nachweis, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel-WU-Schalen. Die Ziegel-WU-Schalen sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung nach DIN EN 1996 zu vermauern.

Mauerwerk, ohne Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel/Leichtmörtel

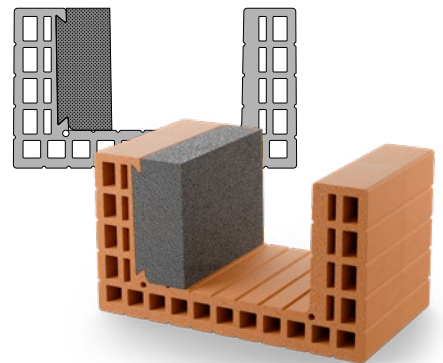

Rohdichteklasse [kg/dm³] unverfüllt	0,9
Druckfestigkeitsklasse unverfüllt	12

Technische Daten

Wanddicke [cm]	36,5	42,5
Materialverbrauch		
Format	12 DF	14 DF
Maße		
Länge [mm]	249	249
Breite [mm]	365	425
Höhe [mm]	240	240
Betonquerschnitt		
Breite [mm]	170	210
Höhe [mm]	180	180
Bedarf Ziegel		
[Stück/lfm]	4	4
Bedarf Mörtel		
[Liter/lfm]	4,4	4,4
Brandschutz für tragende raumabschließende Wände		
mehrseitige Brandbeanspruchung	F90-AB	F90-AB